


P-TYPE

面積式流量計

VARIABLE AREA TYPE FLOW INDICATOR

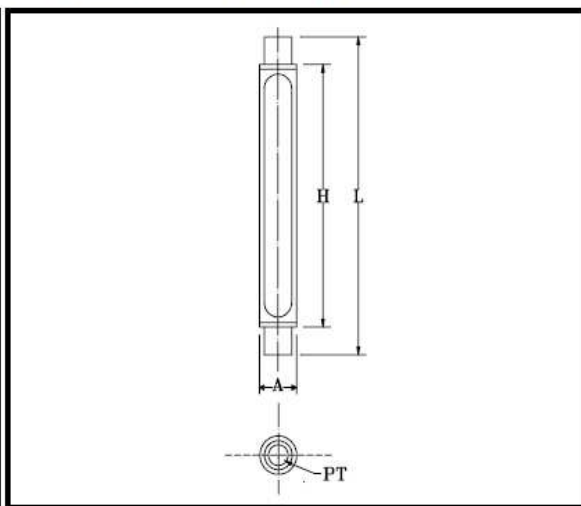

流量範圍：標準型

SIZE	FLUID	RANGE							
		WATER		I/MIN.		AIR		M/MIN.	
6	1	0.01-0.1	3	0.02-0.2	5	0.1-1.0	7	0.3-3.0	
	2	0.01-0.15	4	0.03-0.3	6	0.2-2.0	8	0.5-5.0	
10	1	0.03-0.3	3	0.08-0.8	5	0.5-5.0	7	1-15	
	2	0.05-0.5	4	0.1-1.0	6	1-10	8	2-20	
15	1	0.1-1.0	3	0.3-3.0	5	3-30	7	6-60	
	2	0.2-2.0	4	0.4-4.0	6	5-50	8	10-100	
18	1	0.5-5.0	3	0.8-8.0	5	10-100	7	20-200	
	2	0.6-6.0	4	1-10	6	15-150	8	25-250	
20	1	0.5-5.0	3	1.5-15	5	20-200	7	30-300	
	2	1-10	4	2-20	6	25-250	8	40-400	
25	1	2-20	3	4-40	5	50-500	7	100-1000	
	2	3-30	4	5-50	6	80-800	8	120-1200	
32	1	4-40	3	8-80	5	150-1500	7	250-2500	
	2	5-50	4	10-100	6	200-2000	8	300-3000	
40	1	10-100	3	20-200	5	250-2500	7	350-3500	
	2	15-150	4	25-250	6	300-3000	8	400-4000	
50	1	15-150	3	25-250	5	350-3500	7	450-4500	
	2	20-200	4	30-300	6	400-4000	8	500-5000	

尺寸表：mm。適用於PA、PB、PC、PD、PE等標準型

MODEL	6	10	15	18	20	25	32
L	200	200	230	230	280	280	280
H	165	165	190	190	240	240	240
Aφ	34	34	42	48	48	60	75
PT	1/4	1/4	1/2	1/2	3/4	1	1 1/4

材質表：TYPE P標準型護管為C.S


	BODY	TUBE	FLOAT	PROTECT COVER
A	SUS304	G GLSSS	1 TEFLO	A SUS304
B	SUS316	P P.C	2 P.V.C.	B SUS316
C	C.S	SEAL	3 P.P	C C.S
D	P.V.C	N NEOPRENE	4 SUS304	R ACRYLIC
E	P.P	V VITON	5 NYLON	
F	OTHERS	S SILICON	6 SUS316	

標準型規格 (在常溫下玻管耐壓6kg/cm²，PC管10kg/cm²)
依管徑不同而有增減

MODEL	PA	PB	PC	PD	PE	PF
MAX. TEMP	100℃			50℃	80℃	未定
MAX. PRESS	6kg/cm ² G			4kg/cm ² G		未定
CONN.	標準型用PT內牙口 另有指定時用NPT或其它					
ACCURACY	WATER±2% F.S			AIR±3% F.S		未定

- 備註：1. 其他液體或氣體用時可根據密度再參考上表
2. 另訂流量範圍時其代號為9，請另註明範圍。
3. 訂製百分比刻度時請在代號後加(O)。

型號標示範例：

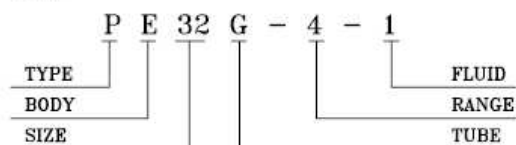

MF-TYPE

面積式流量計

VARIABLE AREA TYPE FLOW INDICATOR

型式




MF6 型面積式流量計-氣體用

流量範圍:

型 式	MF6		
適 用 氣 體	AIR、N ₂ 、O ₂ 、He、H ₂ 、CO ₂ ...etc		
範 圍 AIR	0-250CC/M.	0.15-1.5NL/M.	0.7-7.5NL/M.
	0-500CC/M.	0.3-3.5NL/M.	1-10NL/M.
	0-900CC/M.	0.5-5NL/M.	1.5-15NL/M.
接 續	1/8"PT 背向出入口		
耐 溫	60°C		
耐 壓	6kg/cm ² G		

尺寸圖

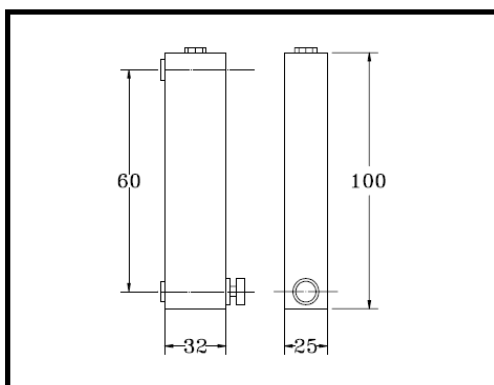

材質:

型 式	MF6
本 體	壓克力樹脂
浮 球	NYLON、TEFLON、SUS304、SUS316
針 閥	SUS304
止 漏 環	NEOPRENE、VITON

PE-TYPE

面積式流量計

VARIABLE AREA TYPE FLOW INDICATOR

型式




流量範圍:

PE	6	10	15	18	20	25	32
口 徑	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$
水L/min.	0.5	1	2	10	20	50	100
空氣NL/min.	5	20	50	200	300	1000	2000
接 續	PT SCREW						
耐 溫	80°C						
耐 壓	6kg/cm ² G						
刻 度 比	Max/Min → 10/1						
其 他	FPVA型(加裝FLANGE)						

註:可以訂製其他流量範例

外型圖

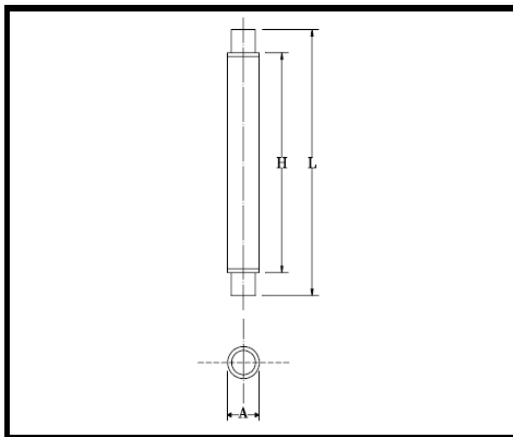

材質及外形尺寸 (mm.)

PE	6	10	15	18	20	25	32
L	200	200	230	230	280	280	280
H	160	160	170	170	220	220	220
A	30	30	40	40	50	60	70
本 體	P.P.						
指 示 管	PC GLASS						
浮 標	SUS304、SUS316、P.P.、PVC、TEFLON						
中 心 桿	SUS304、SUS316						
保 護 管	ACRYLIC						
止 漏 環	NEOPRENE、VITON						