


鐵氟龍薄型螺旋管



Application

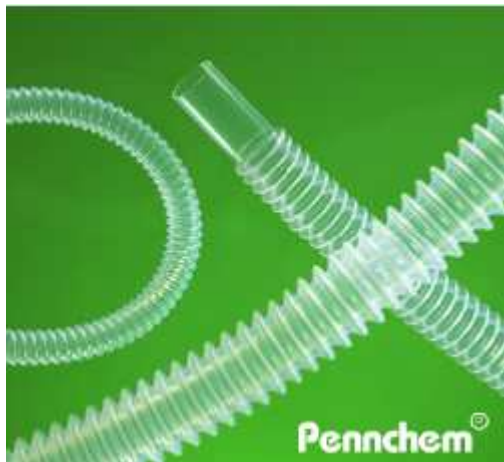

Flare TYPE



Flowell 20 series




Pillar Super TYPE



Flange series

●材料: 氟樹脂PFA ●最高使用溫度:150°C

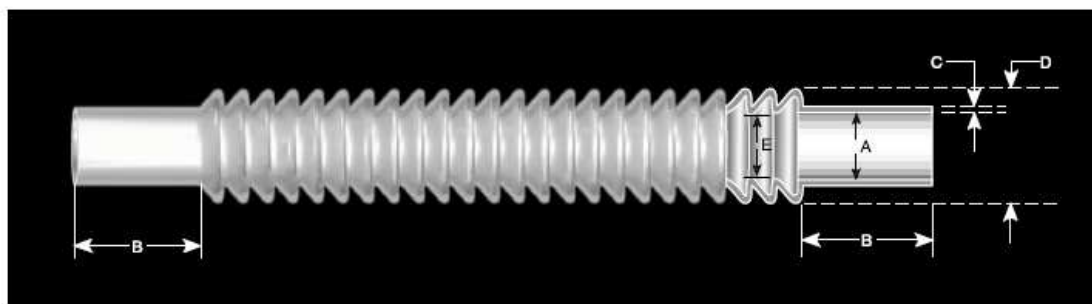

(單位:mm)

尺 寸	直線部			波形部		最小彎曲半徑 R	破裂壓力(室溫) MPa
	內 徑	厚 度	長 度	最小內徑	最大內徑		
	A	C	B	E	D		
1/4	6.0	0.41	19	5.5	9.4	1.6	1.24
3/8	9.2	0.55	25	8.5	14.0	2.4	1.18
1/2	12.1	0.68	25	11.0	18.2	3.2	0.96
5/8	15.5	0.73	25	14.5	22.7	4.0	1.00
3/4	18.7	0.78	38	17.4	26.6	4.8	0.88
1"	24.8	0.93	50	23.0	34.5	6.4	0.84
1-1/4	31.2	0.93	50	29.3	41.4	7.9	0.67
1-1/2	37.4	0.97	50	35.2	48.8	9.6	0.57
2"	50.1	1.10	50	47.2	64.5	12.7	0.48

標準長度(全長L)

※下表中顯示的數值為標準值

(單位:m)

ft	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	10	12
m	0.305	0.458	0.610	0.7625	0.915	1.0675	1.220	1.525	1.830	2.135	2.440	3.050	3.660

●全長用feet表示(大約305mm)。●最長的長度為12ft(大約3.66m)。●波形部的長度是由全長減去直線部的長度而得出。