


鐵氟龍厚型螺旋管

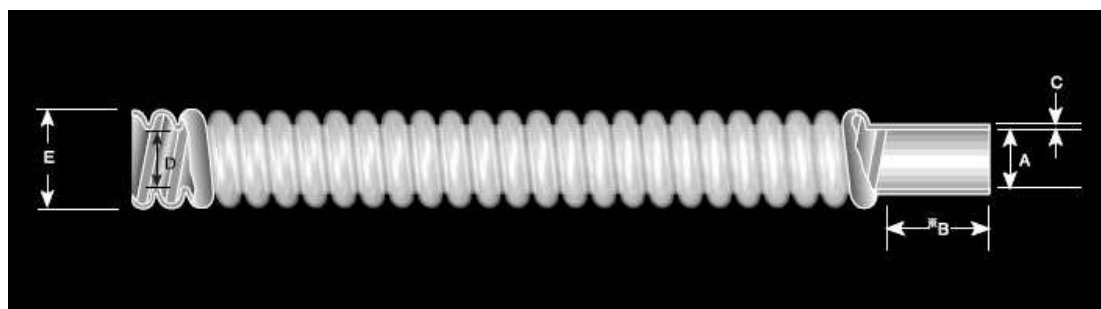

(單位:mm)

尺 寸	波 形 部		直線部(參考數值)		最小彎曲半徑 R	破裂壓力(室溫) MPa
	最小內徑	最大內徑	內 徑	厚 度		
	D	E	A	C		
1/4	4.7	8.0	5.50	0.38	12.7	1.23
3/8	7.8	11.2	9.53	0.51	22.2	1.10
1/2	10.9	14.6	12.70	0.51	31.8	0.82
5/8	15.6	19.6	15.88	0.61	38.1	0.82
3/4	18.2	23.1	19.05	0.64	50.8	0.69
1"	25.1	31.2	25.40	0.76	56.5	0.62